

Pistolet de gonflage

Pistolet de gonflage N

Spécial VL

Poinçonné
Homologué CE



caractéristiques

- > Pistolet de gonflage universel homologué
- > Manomètre de précision 0-10 bars
- > Poignée ergonomique en aluminium
- > Protection enrobante du manomètre

avantages


- > Conformes aux normes en vigueur
- > Compact
- > Protection complète
- > Facilité d'utilisation

équipement

- > Flexible 18/20 bar, Ø 6 x 11 mm, long. 0,35m
- > Bouton pour dégonfler
- > 1 raccord rapide (type RAC 514)

Référence	Manomètre				Pression d'utilisation bar	Ø int. tuyau recom. mm
	Ø mm	Plage bar	Echelle grad - bar	Précision bar		
vc 305 100 bl 305 102	63	0 - 10	1 - 0,1	0,1	10 maxi	6 - 8

Entrée d'air 1/4" BSP/NPT



Poids : 0,41 kg

Les + produit

Tête orientable 360°

Gâchette

Bouton pour dégonfler

Flexible 18/20 bar
Ø 6 x 11 mm
long. 0,35 m


Embout norme AFAQ
gros passage
Gonflage rapide

Protection anti-choc
enrobante du manomètre
Protection complète

Manomètre incliné
Ø 63 mm, 0-10 bar
grande précision
Facilité de lecture


Poignée ergonomique
en aluminium
Confort d'utilisation

Raccord rapide
facilité de raccordement

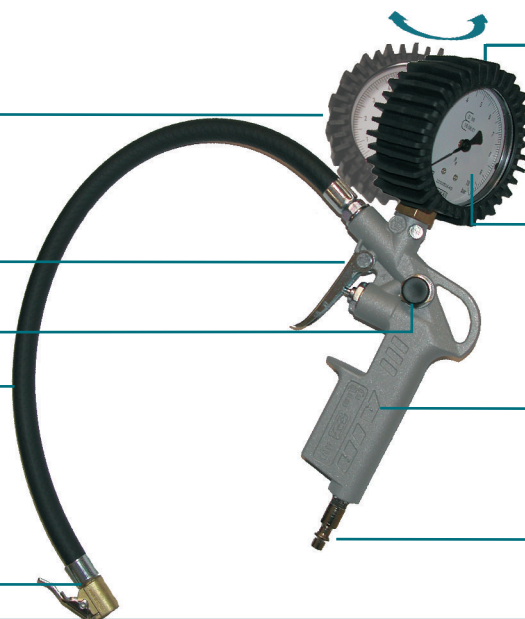


zone PRO

Embout de gonflage



Embout norme AFAQ
pour tuyau Ø int. 6
+ collier de serrage
réf : 308 102

Important : Contrôler régulièrement l'état et la propreté du joint caoutchouc de l'embout de gonflage. Un joint usagé empêche une bonne accroche de l'embout de gonflage du pistolet sur la valve du pneu, occasionnant des fuites d'air et rend le gonflage difficile, voire impossible.



Homologué CE

Pistolet de gonflage homologué conforme à la Directive Européenne 86/217/CEE, ayant subi une vérification primitive (vérification individuelle en 3 points de l'échelle qui assurent la précision et la justesse de ce pistolet). Le poinçon "posé" atteste que le pistolet a bien subi cette batterie de tests obligatoire et qu'il est conforme aux normes en vigueur.